



FT RH-02-VTF – RHANDALL FLEX TREATMENT

APRESENTAÇÃO

RhandaLL Flex Treatment combate e elimina depósitos nas válvulas de admissão e injetores de combustível gerados por uso frequente da mistura etanol/gasolina. Inibe a ferrugem e corrosão nos componentes do sistema de combustível. Melhora a qualidade do combustível.


BENEFÍCIOS

- Limpa todo o sistema de alimentação de combustível;
- Reduz consumo, elimina falhas por sujeira e entupimento dos bicos e diminui emissão de gases poluentes;
- Restaura a potência e melhora a aceleração;
- Facilita a partida;
- Não prejudica catalisadores nem sondas lambda;
- Remove depósitos dos filtros e bomba de combustível;

Limpeza Parte Superior do Pistão



Sistema sem tratamento

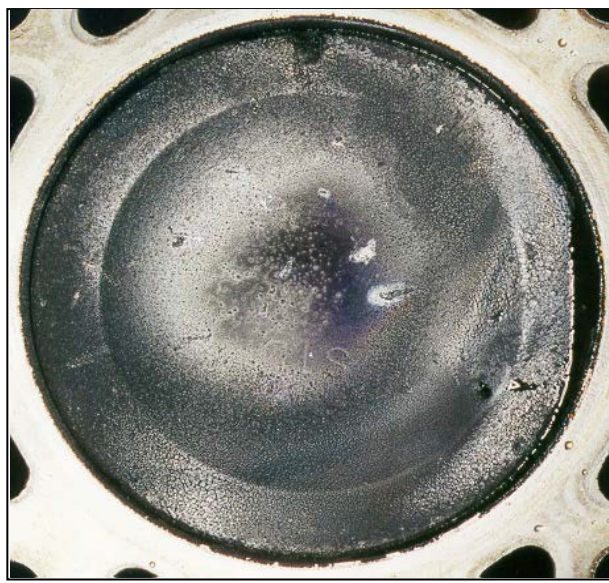

Tratado com- RhandaLL Flex Treatment



FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	RESULTADOS
Densidade 15°C	0,805
Aspecto	límpido
Cor (Visual)	leve amarelado

INSTRUÇÕES DE USO

Deve ser adicionado ao combustível, um frasco de 200ml para até 60 litros de combustível (Gasolina/Flex) em cada abastecimento. Coloca-se primeiramente o **Rhondall Flex Treatment** e depois o tanque deve ser completado para garantir uma perfeita mistura.

EMBALAGENS

- ✓ Caixa (24X200ml);